




EN 1504-2

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

## Nr. 2013DA016

DECLARATIE DE PERFORMANTA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: PM 45
2. Utilizări preconizate: Mortar hidroizolant monocomponent de protecție a suprafeței prin acoperire
3. Fabricant:  S.C. DURAZIV S.R.L  
Str. Fagului nr. 21  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: SR EN 1504-2:2005 - Sistemul 4
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis  
LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.  
Încercări inițiale de tip  
Raportul de Încercări 2.1181/30.10.2012
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu se aplică

### 8. Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercări
Densitatea aparentă în stare întărită	1392 kg/m <sup>3</sup>	SR EN 1015-10:2002
Rezistența la încovoiere, după 28 zile	7,15 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-11:2002
Rezistența la compresiune, după 28 zile	16,94 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-11:2002
Coefficientul de absorbție a apei datorată acțiunii capilare	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	SR EN 1015-18:2003
Aderența și mod de rupere, după 28 zile ( suport de beton )	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ , rupere în material (pentru sisteme flexibile, fără trafic)	SR EN 1015-12 :2001
Rezistența la îmbătrânire – 7 zile la 70°C ( suport de beton )	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (fără bășici, fisuri și exfolieri)	SR EN 1062-11 :2002
Aderența la suport de beton, după 25 cicluri de îngheț/dezghet	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (fără bășici, fisuri și exfolieri)	SR EN 1308 : 2008
Determinarea etanșeității la apă	Clasa I < 10 mm (nu prezintă infiltrații)	SR EN 1928:2003
Contrația liniară, pentru un sistem rigid cu grosimea de aplicare $\geq 3 \text{ mm}$	$\leq 0,3\%$	SR EN12617-1:2004

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana - Maria PANAIT  
Șef Laborator Adezivi

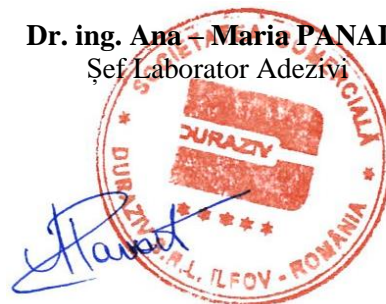

Popești-Leordeni, 16 Noiembrie 2020