

APZ10BLACK-550M Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat, negru-mat

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din încălta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Culoare: negru
- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat (propria soluție de brevet protejat) oferă protecție împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiții de evaporare completă a apei
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suporti de susținere ajustabili 0–35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru atașarea suptorilor: șurub 4.2 x 9.5-4 buc
- Set de fixare: șurub Ø4 - 4 buc, 2 x 38, diblă Ø8 - 4 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar din otel inoxidabil perforat Simple 10 mat cu peliculă protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 2 buc
- Canal de scurgere liniar

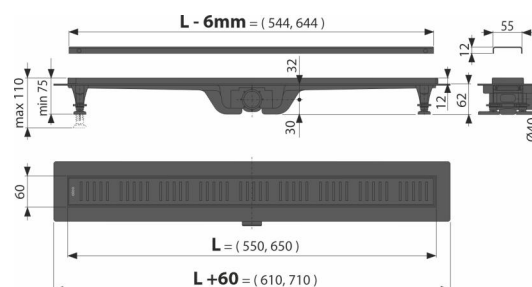

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Detalii pentru comanda, informații logistice					
Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ10BLACK-550M	8595580570767	550 mm	1,29 58,17 194,5 kg	670x75x155 1180x673x415 mm	45 135 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/6 ani *	39229000	EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 640 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 28 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 29 mm