


# AVZ102-R103

Rigolă de exterior de 100 mm cu rama din plastic și grătar galvanizat, clasa B125

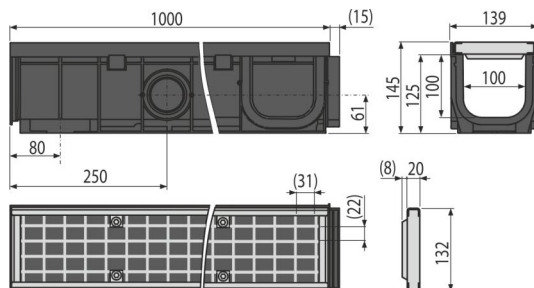

## Aplicație

Pentru drenarea apei din zonele cu trafic ocazional de autoturisme, trotuare, zone pietonale

## Caracteristici

- Numeroase striatii pentru o fixare fermă
- Racordurile laterale pot fi adaptate pentru a fi folosite cu – Ø75 mm
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I”, „L”, „T” sau „X”
- Grătar galvanizat – fixat pe scurgere cu ajutorul a patru șuruburi din oțel inoxidabil, dimensiunea perforațiilor 22x31 mm
- Orificii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fixare în beton
- Pregătite pentru utilizarea opțională a sifonului anti-miros cu grătar pentru reținerea murdăriei
- 4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Construcție robustă – autoportant
- Acces facil la canalul exterior – curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

## Conținutul pachetului

- Șuruburi din oțel inoxidabil pentru fixarea grătarului pe canalul de scurgere, 4 piese
- Grătar de oțel galvanizat – clasa de sarcină B125
- Corp canal de scurgere cu margine de plastic, distanțieri din inox 2 buc

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod                          | EAN                            | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare)  | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AVZ102-R103                  | 8595580511432                  | 5,33   5,33   339,9 kg               | 139x1015x145   1800x1200x800 mm | 1   60 buc                      |
| <b>Garanție</b><br>2/6 ani * | <b>Codul vamal</b><br>39269097 | <b>Norme</b><br>EN1433               |                                 |                                 |

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 145 mm
- Diametrul țevii Deșeurilor 110 mm
- Profilul debitului de scurgere 95,3 cm<sup>2</sup>
- Clasa de sarcină – B125 12500 kg
- Secțiune transversală a grătarului zincat 880,6 cm<sup>2</sup>