

Caracteristici

- Tabloul electric este un panou pe care sunt montate aparate modulare ce asigura distributia energiei electrice, protectia, masura si comanda circuitelor.
- In spatii publice tabloul se amplaseaza in locuri marcate si usor accesibile pentru interventii in caz de incendiu.
- La tablourile ingropate sina DIN poate fi reglata.
- In tablou trebuie montate aparate care se fixeaza pe sina DIN de 35 mm.
- Tabloul este echipat cu bara de nul si PE din cupru 8x6, iar dimensiunea maxima a conductoarelor de intrare este de 10 mmp.
- Tablourile permit o configuratie rapida si o proiectare usoara.
- Fereastra tabloului se deschide de jos in sus

Specificații tehnice

Standard*	EN60439; EN61000; EN61249;EN62262; EN62321
Variante	aparent si ingropat
Tensiune de izolare	690V
Material	carcasa - ABS; vizor - PC (rezistent la actiunea razelor UV)
Culoare	alb cu usa neagra
Pozitie bara de N si PE	sus/jos (se pot monta)
Parti obturabile	sus, jos si spate
Decupare pentru aparate	45 mm
Distanta intre randuri	135 mm
Grad de protectie	IP40
Rezistenta la impact	IK08
Montaj	pe perete cu dibluri si holtsuruburi sau ingropat

* Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

TABLOURI CU MONTAJ APARENT


Cod produs	Denumire
OV00707	Tablou plastic 4M Aparent IP40
OV00708	Tablou plastic 6M Aparent IP40
OV00709	Tablou plastic 8M Aparent IP40
OV00710	Tablou plastic 12M Aparent IP40
OV00784	Tablou plastic 18M Aparent IP40
OV00712	Tablou plastic 24M Aparent IP40
OV00713	Tablou plastic 36M Aparent IP40

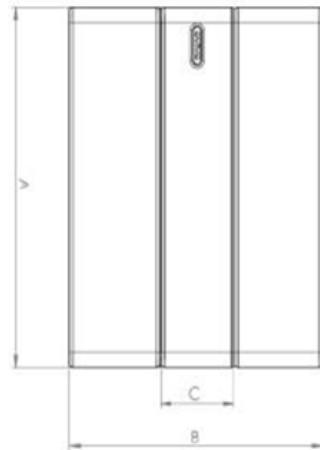
TABLOURI CU MONTAJ INCASTRAT


Cod produs	Denumire
OV00715	Tablou plastic 4M Incastrat IP40
OV00716	Tablou plastic 6M Incastrat IP40
OV00717	Tablou plastic 8M Incastrat IP40
OV00718	Tablou plastic 12M Incastrat IP40
OV00719	Tablou plastic 18M Incastrat IP40
OV00720	Tablou plastic 24M Incastrat IP40
OV00721	Tablou plastic 36M Incastrat IP40


Cote de gabarit

PRODUCT CODE	A	B	C	D	E	F
OV00707/OV00715	156	162	67	78	23,5	80
OV00708/OV00716	192	162	67	78	23,5	80
OV00709/OV00717	228	198	67	78	23,5	80
OV00710/OV00718	300	230	67	78	23,5	80
OV00784/OV00719	408	230	67	78	23,5	80
OV00712/OV00720	300	355	192	78	23,5	80
OV00713/OV00721	300	480	317	78	23,5	80


DIMENSIONS : mm


Instructiuni de montaj:

- Tabloul va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele si s-au realizat conexiunile interioare.
- Cutia tabloului de distributie se prinde pe prete cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor (accesorii livrate).
- Cablurile de intrare/iesire se introduc prin decupari.
- Conductoarele se conecteaza la aparate (sau la cleme de sir) si la barele de N si PE.
- Capacul tabloului se prinde de cutie in suruburi.


Instructiuni siguranta si protectie:

- Echiparea cu aparate a tabloului electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune


Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutii sunt scrise codul si denumirea.

Instructiuni de transport:


- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corperi dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai asemenea cutiei, de catre mijloace speciale de manipulare.


Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.

 SIVA ALTI
FLUSH MOUNT

 MONTAJ ÖLÇÜLERİ (mm)
FIXING DIM. (mm)

PRODUCT CODE	X	Y	Z	T
OV00715	139	145	66	14
OV00716	175	145	66	14
OV00717	211	181	66	14
OV00718	283	213	66	14
OV00719	391	213	66	14
OV00720	283	338	66	14
OV00721	283	463	66	14

DIMENSIONS : mm

 SIVA ÜSTÜ
SURFACE MOUNT


PRODUCT CODE	K	L	M
OV00707	59	100	100
OV00708	95	100	100
OV00709	128	86	133
OV00710	200	160	167
OV00784	308	160	167
OV00712	200	285	292
OV00713	200	410	417

DIMENSIONS : mm