

# TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MIXER ELECTRIC PENTRU MORTAR

TD614006

INDUSTRIAL



1400W

## Simbolurile din manualul de instrucțiuni și etichete de pe instrumentul electric

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dublu izolat pentru protecție suplimentară.                                                                                                                                                                         |
|  | Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.                                                                                                                                                               |
|  | CE conformitate.                                                                                                                                                                                                    |
|  | Purtați ochelari de protecție, protecție pentru auz și mască de praf.                                                                                                                                               |
|  | Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere.<br>Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare. |
|  | Alertă de siguranță.<br>Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.                                                                                                                                        |



*AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.*

*Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la unealta electrică acționată cu acumulator (fără fir).*

## 1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

**a.** Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

**b.** Nu utilizați unelte electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. uneltele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau fumul.

**c.** Țineți copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei unelte electrice. Neatenția va poate face să pierdeți controlul.

## 2. SIGURANȚA ELECTRICA

**a.** Conectorii pentru uneltele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun adaptor pentru uneltele electrice cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

**b.** Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.

**c.** Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

**d.** Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

**e.** Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

**f.** În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei unelte electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

### 3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- a.** Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării uneltelor electrice poate duce la răniri grave.
- b.** Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- c.** Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul uneltelor. Transportarea uneltelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul spoesc accidente.
- d.** Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale.
- e.** Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- f.** Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- g.** Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.

### 4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA APARATELOR ELECTRICE

- a.** Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.
- b.** Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice unealta electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c.** Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltelor electrice.
- d.** Depozitați unelte electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.



Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea unelto electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice necorespunzătoare.

Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

Folosiți unealta electrică, accesoriile și unelte etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea unelto electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

## 5.SERVICE

> Asigurați-vă că unelte electrice sunt întreținute de o persoană calificată care utilizează numai piese de schimb identice.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței uneltelor electrice.

**Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea unelt . electrice:**

- a) Deficiențele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, în cazul în care uneltele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.
- b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte sau care sunt întrerupte brusc.



**Avertizare!** Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau majore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a folosi acest instrument electric.

## 1. Descrierea produsului

Mașina a fost concepută pentru a amesteca materiale de construcție lichide și sub formă de pulbere, cum ar fi vopsea, mortar, adeziv, tencuială și substanțe similare. Trebuie să se instaleze acțiunea de amestecare relevantă (care depinde de consistența materialelor și cantitatea care trebuie amestecată) pentru instrumentul de amestecare corespunzător.



Trebuie să respectați anumite măsuri de siguranță atunci când utilizați echipamentul, pentru a preveni răniurile și deteriorările. Prin urmare, trebuie să citiți cu atenție acest manual de operații.

Acest manual trebuie păstrat într-un loc comun, astfel încât informațiile pe care le conține să fie întotdeauna disponibile. Acest manual de operații trebuie să însoțească echipamentul dacă este transferat altcuiva.

Nu acceptăm niciun fel de răspundere pentru accidente sau daunele apărute în urma manipulării acestui manual și a instrucțiunilor de siguranță.

## 2. Specificatii

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelul                      | TD614006                     |
| Voltaj                       | 220-240V~50/60Hz             |
| Putere                       | 1400W                        |
| Viteza                       | 0-500/0-800min <sup>-1</sup> |
| Filet pentru fixarea uneltei | M14                          |
| Ciocanul de amestecare       | 120mm                        |

## 3. Instrucțiuni de siguranță

Următoarele pictograme apar în cadrul acestor instrucțiuni de utilizare:



Indică pericolul de vătămare corporală și eventualele deteriorări ale aparatului, dacă aceste instrucțiuni nu sunt respectate.



Indică prezența curentului electric.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Familiarizați-vă cu funcțiile și metoda de funcționare. Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare, mențineți întotdeauna aparatul conform instrucțiunilor. Instrucțiunile de utilizare și documentele asociate trebuie păstrate întotdeauna în apropierea aparatului.

Atunci când utilizați unelte electrice, trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază pentru a vă asigura protecția împotriva șocurilor electrice, vătămarilor și incendiilor. Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de a utiliza această unealtă electrică. Aveți grijă de notele privind siguranța.



Verificați întotdeauna dacă tensiunea de rețea corespunde valorii de pe plăcuța de identificare.



Mașina a fost izolată dublu în conformitate cu EN 60745: prin urmare, un cablu de împământare nu este neapărat necesar

**Utilizați tensiunea de alimentare corectă:** Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă informațiilor indicate pe plăcuța de identificare a uneltelor.

**Folosiți un cablu de prelungire adecvat:** Utilizați numai un cablu prelungitor aprobat adecvat pentru alimentarea mașinii. Cablul trebuie să aibă un diametru de cel puțin  $1,5 \text{ mm}^2$ . Când cablul prelungitor se află pe o bobină, desfaceți cablul în întregime.

Opriti imediat aparatul în cazul în care:

1. Defecțiuni la priza de rețea, la cablul de alimentare sau la deteriorarea cablului.
2. Întrerupător nefuncțional
3. Fum sau miros de izolație arsa.

#### **4. Reguli generale de siguranță**



**AVERTISMENT** Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la unealta electrică acționată cu acumulator (fără fir).

## **4. Precauție la utilizarea unui mixer**

### **Precauții privind utilizarea mixerului**

Atenție! Trebuie să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază din cauza șocurilor electrice, a vătămărilor și a pericolului de incendiu atunci când utilizați unelte electrice. Citiți și respectați aceste instrucțiuni înainte de a începe să folosiți orice unealtă. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate într-un loc sigur. De asemenea, veți găsi alte instrucțiuni de siguranță în broșurile însoțitoare.

- Echipamentul nu trebuie folosit niciodată în împrejurimi în care există o atmosferă explozivă. Nu amestecați niciodată în solvenți sau substanțe care conțin un solvent care are un punct de aprindere sub 21 grade Celsius.
- Nu lăsați cablul să atingă nici o parte a corpului.
- Utilizați numai cablul prelungitor aprobat pentru utilizare în zona de lucru.
- Unitatea trebuie pornită și oprită numai când se află în interiorul unui vas de amestecare. Asigurați-vă că vasul de amestecare este așezat pe o bază solidă.
- Nu atingeți niciodată vasul de amestecare cu mâinile sau cu alte obiecte în timpul procesului de amestecare.
- Vă recomandăm să purtați întotdeauna mănuși de protecție industriale și ochelari de protecție atunci când lucrați cu mixerul.
- Este obligatorie purtarea de haine de protecție.
- Permiteți întotdeauna cuplul de reacție.
- Purtați întotdeauna o mască de praf.

### **5. Cum se utilizează mixerul**



*Înainte de instalarea, reparații sau întreținerea aparatului trebuie să opriți întotdeauna comutatorul de operare și să scoateți fișa de alimentare!*

### **Înainte de operarea inițială**

- Verificați dacă frecvența nominală a sursei de alimentare corespunde detaliilor locului de tip.
- Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

### **Ansamblul mixerului (figura 2)**

Întai insurubati piesa de mixare (6a) împreună cu piesa de mixare (6b). Înșurubați mixerul (6) în suportul pentru mixer (5). Utilizați cele două chei pentru a face acest lucru. Utilizați una din chei (a) pentru a menține suportul pentru mixer (5) și apoi utilizați a doua cheie (b) pentru a strânge mixerul (6). **Procedati invers pentru a desface mixerul.**

### **Pornirea unității**

Asigurați-vă că datele indicate pe plăcuța de identificare concurează cu tensiunea de alimentare înainte de a conecta unitatea.

#### **Comutator On / Off**

Pornirea: Apăsați întrerupătorul (1)

### Funcționare continuă:


Apăsați butonul de blocare de pe comutatorul (1) (2) pentru al fixa

**Oprirea:** Apăsați întrerupătorul (1)

**Controlul vitezei:** Utilizați comanda vitezei (3) pentru a selecta viteza.

**Trecerea între treapta 1-a-2-a (4)** Poziția comutatorului vă permite să lucrați la viteze mari sau joase. Poziția comutatorului treptei de viteză trebuie schimbată numai când unitatea este oprită, pentru a preveni deteriorarea angrenajului.

- I Prima treapta
- II A doua treapta

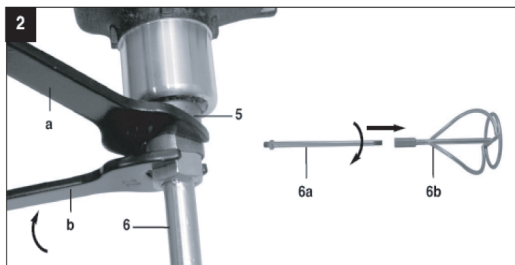

## Lucrul cu mixerul de vopsea și mortar



*Fișa de alimentare trebuie deconectată înainte ca instrumentul de amestecare să fie schimbat.*

Unitatea trebuie să funcționeze la viteză mică înainte de a fi scufundată sau scoasă din amestec. Viteza trebuie mărită numai după ce a fost complet imersată în amestec, pentru a se asigura că motorul este cât mai răcit posibil. Mașina trebuie mutată în interiorul vasului de amestecare în timpul procesului de amestecare. Continuați procesul de amestecare până când au fost procesate toate componentele de amestecare.

Curățați întotdeauna mixerul după ce ați terminat sa-l folosiți.

## 7. Îngrijire și întreținere



*Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice reglare, întreținere sau îngrijire.*

*Uneltele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Păstrați întotdeauna mașina dvs. electrică într-un loc uscat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.*

*Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, returnați mixerul la un dealer autorizat pentru reparație.*

## Curatare

- Păstrați cât mai mult posibil dispozitivele de siguranță, fantele de ventilație și carcasa motorului. Curățați unitatea frecăți-o cu o cârpă curată sau curățați-o cu aer comprimat de joasă presiune.
- Vă recomandăm să curățați întotdeauna aparatul imediat după ce îl utilizați.
- Curățați aparatul în mod regulat, frecându-l cu o cârpă umedă și un pic de săpun moale. Nu folosiți detergenți sau solvenți; acestea vor ataca piesele plastice din unitate. De asemenea, trebuie să vă asigurați că apa nu poate intra în interiorul unității.

## Perii de carbon

\_ Dacă apar scântei excesive, trebuie să aveți periile de carbon verificate de un electrician calificat.

Atenție! Doar un electrician calificat are permisiunea de a schimba periile.

## Întreținere

\_ În interiorul unității nu există componente care să necesite întreținere

## 8. Acțiuni de remedieri

---

(1) Întrerupătorul de comandă este pornit, dar motorul nu funcționează.

- Conductoarele din priză sau din priză sunt desprinse.

Prizele trebuie verificate sau reparate.

- Comutatorul este defect.

Schimbați comutatorul.

(2) Întrerupătorul de comandă este pornit, dar pot fi auzite zgomote neobișnuite, motorul nu funcționează sau este foarte lent.

- Contactul de comutare a eșuat.

Schimbați comutatorul.

- Componentul blocat.

Verificați sau reparați mașina electrică.

- Aplicând prea multă forță, ca urmare motorul se infunda

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii.

(3) Motorul se încălzește.

- Substanțe străine au ajuns în motor.

Îndepărtați substanțele străine.

- Lipsa lubrifiantului / lubrifiere contaminată.

Înlocuiți lubrifiantul.

- Presiunea este prea mare

Utilizați mai puțină forță în timpul sarcinii

(4) Scântei frecvente sau puternice pe comutator.

- Scurtcircuitul pe armătură.

Armatura trebuie înlocuită

Perii de carbon uzate sau blocate

Trebuie verificate periile de carbon.

- Funcționarea dură a comutatorului.

Suprafața comutatorului trebuie curățată sau împământată.

Pentru siguranța dvs., nu scoateți niciodată piesele sau accesoriile uneltei electrice în timpul funcționării. În caz de defecțiune, reparați mașina electrică numai de un atelier specializat sau de către producător.





## 9. Protecția mediului

---




Nu aruncați deșeurile menajere oriunde. În schimb, contactați centrul de reciclare local al consiliului dvs. Vă rugăm să aveți grijă de mediu foarte serios.

TD614006,UTD614006,TD614006-4,TD614006-6,  
TD614006-8,TD614006-9,TD614006S Vedere detaliata

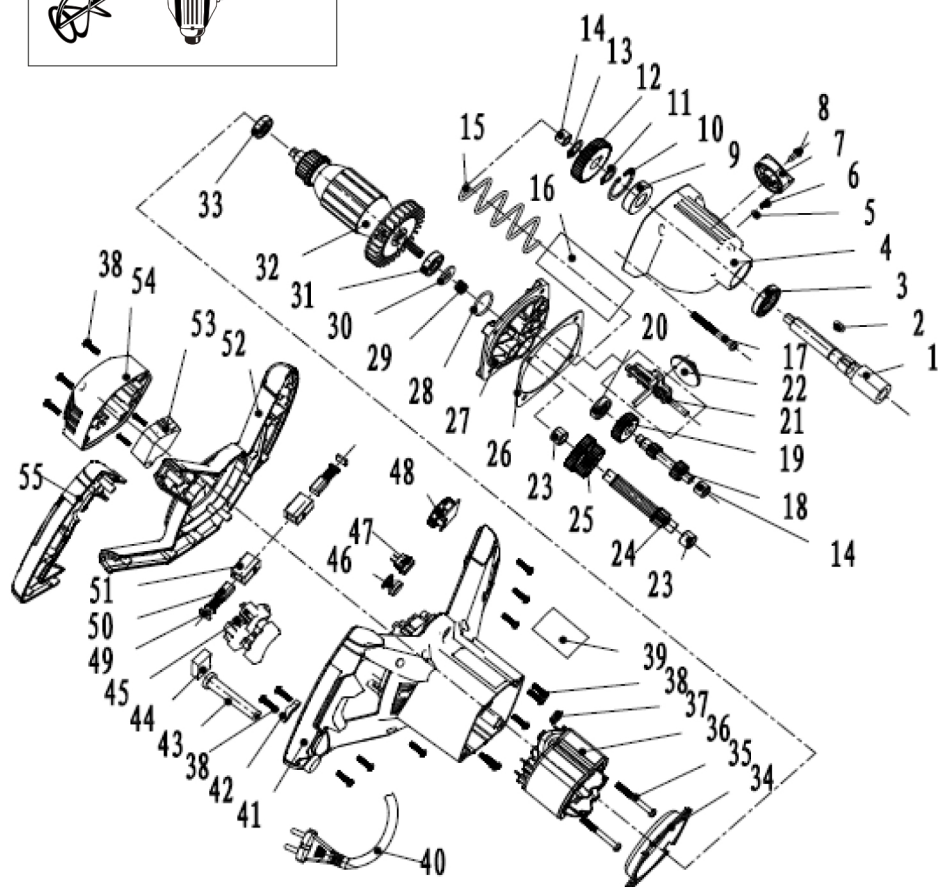

附件:



## TD614006 LISTA PIESELOR DE SCHIMB

| Nr. | Descrierea piesei                | cant. |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1   | axa de iesire                    | 1     |
| 2   | cheie                            | 1     |
| 3   | garnitura de ulei                | 1     |
| 4   | cutie de viteze                  | 1     |
| 5   | bila de oțel                     | 1     |
| 6   | arc                              | 1     |
| 7   | buton de schimbare               | 1     |
| 8   | surub                            | 3     |
| 9   | rulment                          | 1     |
| 10  | guler elastic                    | 1     |
| 11  | guler elastic                    | 1     |
| 12  | treapta mare                     | 1     |
| 13  | guler elastic                    | 1     |
| 14  | rulment cu ace                   | 2     |
| 15  | arc                              | 1     |
| 16  | conducente de umplere a uleiului | 1     |
| 17  | surub                            | 4     |
| 18  | arbore principal de acționare    | 1     |
| 19  | unelte elicoidale                | 1     |
| 20  | rulment                          | 1     |
| 21  | furcă de schimbare               | 1     |
| 22  | rozeta de reglare                | 1     |
| 23  | rulment cu ace                   | 2     |
| 24  | arborele de antrenare cu plată   | 1     |
| 25  | treapta duplicata                | 1     |
| 26  | smirghel                         | 1     |
| 27  | carcasa din mijloc               | 1     |
| 28  | O arc                            | 1     |
| 29  | arc                              | 1     |

| Nr.   | Descrierea piesei     | cant. |
|-------|-----------------------|-------|
| 30    | Inel de lână          | 1     |
| 31    | rulment               | 1     |
| 32    | rotor                 | 1     |
| 33    | rulment               | 1     |
| 34    | ventilație            | 1     |
| 35    | surub                 | 2     |
| 36    | stator                | 1     |
| 37    | Capacul lămpii        | 1     |
| 38    | surub                 | 20    |
| 39    | Eticheta              | 1     |
| 40    | cablu                 | 1     |
| 41    | carcasa               | 1     |
| 42    | placa de cablu        | 1     |
| 43    | manșon de cablu       | 1     |
| 44    | capacitate            | 1     |
| 45    | intrerupator          | 1     |
| 46    | ansamblul lămpii      | 1     |
| 47    | comutator lampă       | 1     |
| 48    | potențiomtru          | 1     |
| 49    | Capacul periei        | 2     |
| 50    | Perie de carbon       | 2     |
| 51    | suportul pentru perii | 2     |
| 52    | capac maner           | 1     |
| 53    | Start slab            | 1     |
| 54    | carcasa din spate     | 1     |
| 55    | capac mâner adjunct   | 1     |
| 56    | cheie de piulițe      | 2     |
| 57-58 | Ciocan de amestecare  | 1     |

### EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.

C. Obiectul declarației:

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| TD614006 | TOTAL - Mixer electric pentru mortar - 1400W (INDUSTRIAL) |
|----------|-----------------------------------------------------------|

D. Descriere echipament:

Se foloseste la amestecarea vopselelor, gipsului, mortarelor de tencuiala, mortarelor de var si ciment, rasini epoxidice, substante chimice neinflamabile.

- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:  
Directiva 2006/42/EC  
Directiva 2000/14/EC

- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 62841-2-10:2017

IEC 62841-1:2014

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 85 dB

LW: 96 dB

- G. Organismul notificat: INTERTEK TESTING SERVICES SHANGHAI, BUIL.NO.86,1198 QINZHOU ROAD (NORTH), SHNAGHAI 200233, China, a efectuat raportul de incercare nr: 190800637SHA-001 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr.190800637SHA-V1 din 04.11.2019.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcție - Product Manager

Nume - Osborn Zou

For and on behalf of  
**TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.**

Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

  
**Authorized Signature(s)**

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 11.09.2020

## CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS \_\_\_\_\_

NUME CLIENT \_\_\_\_\_

TELEFON \_\_\_\_\_

DATA ACHIZIȚIEI \_\_\_\_\_

FACTURĂ/BF \_\_\_\_\_

**VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL**, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, [website@blademotor.ro](mailto:website@blademotor.ro) 0371238441

**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

**Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării**, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

### GARANȚIA DE CONFORMITATE ( 2 ANI)

**Garanția de conformitate** pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

### Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

#### a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

#### b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

**ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.**

**Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb,** care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

**Condiții generale de neacordare a garanției:**

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

**Condiții specifice de neacordare a garanției:**

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defectiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defectiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defectiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

**Informare privind datele cu caracter personal.**

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

**Informare privind deșeurile de echipamente electronice**

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice</b><br>S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul. | <b>Semnătură client</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|